

A5CK-C


4-vejs loftkassette 600 x 600

R410A



- Super kompakt design
- Standard loftindbygningsmål 600 x 600
- Microprocessorstyring
- Trådløs fjernbetjening
- Automatisk 'SWEEPER' for indblæsningsluft
- Indbygget drænpumpe
- Digital rumtemperatur visning
- Automatisk skift af blæserhastighed
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Affugtningsfunktion
- Indtag for udelufttilførsel




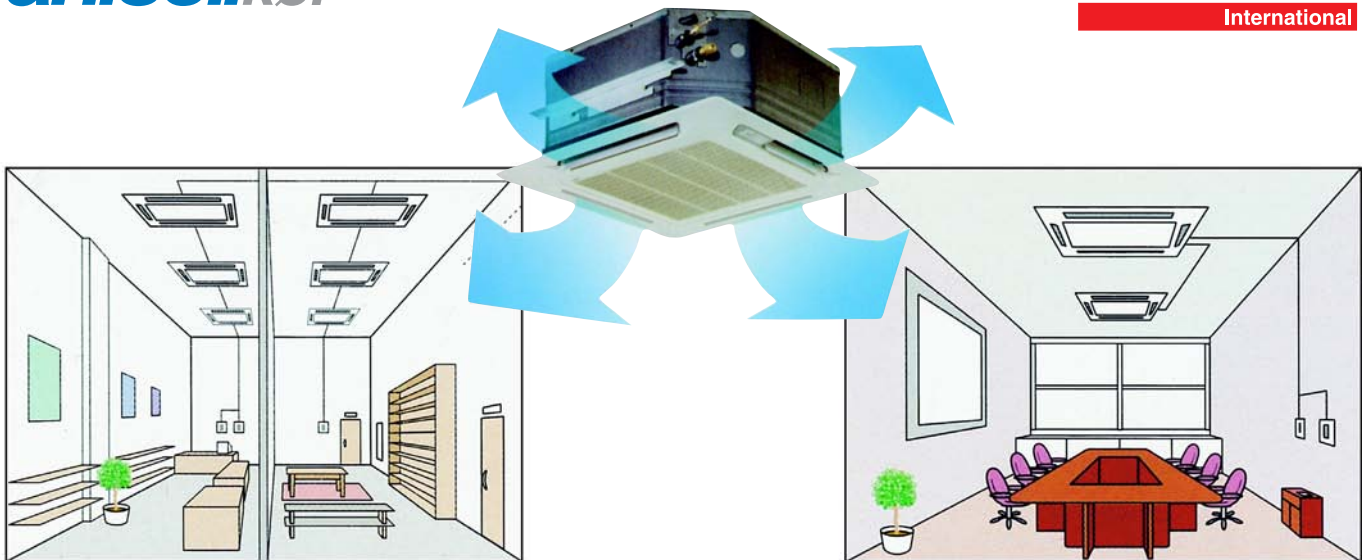

YDELSER OG SPECIFIKATIONER

Model		A5CK 10C	A5CK 15C	A5CK 20C
Spænding	V	230		
Ydelse	kW	2,78	3,6	5,7
Effektforbrug h-m-l	W	56 - 54 - 52	63 - 62 - 60	74 - 72 - 68
Ampereforbrug h-m-l	A	0,24 - 0,23 - 0,22	0,28 - 0,27 - 0,26	0,31 - 0,30 - 0,28
Luftmængde h-m-l	m ³ /h	700 - 600 - 560	750 - 650 - 600	780 - 740 - 680
Lydtryk Lp højhastighed	dB(A)	43	45	46
Rørtilslutning	tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vægt (unit + panel)	kg	25		
Længde x bredde	mm	570 x 570		

Kølekapaciteter opgivet ved rumtemperatur 27°C tør og 19°C våd.

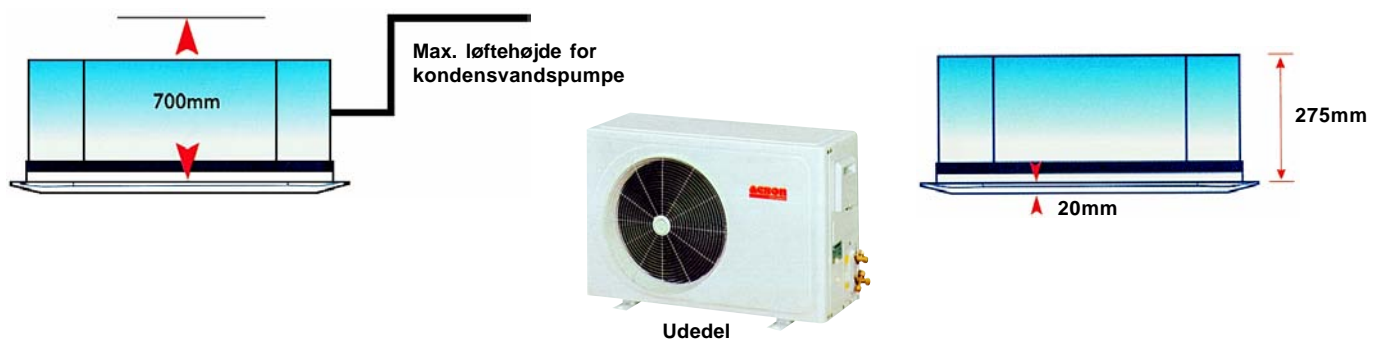

Acson klimaanlæg forhandles og installeres kun gennem autoriserede kølefirmaer. Det giver sikkerhed for korrekt dimensionering, håndværksmæssig korrekt, miljørigtig installation, samt optimal service og vedligeholdelse.

Forhandler

