


R5CM

indedele for køling

R410A

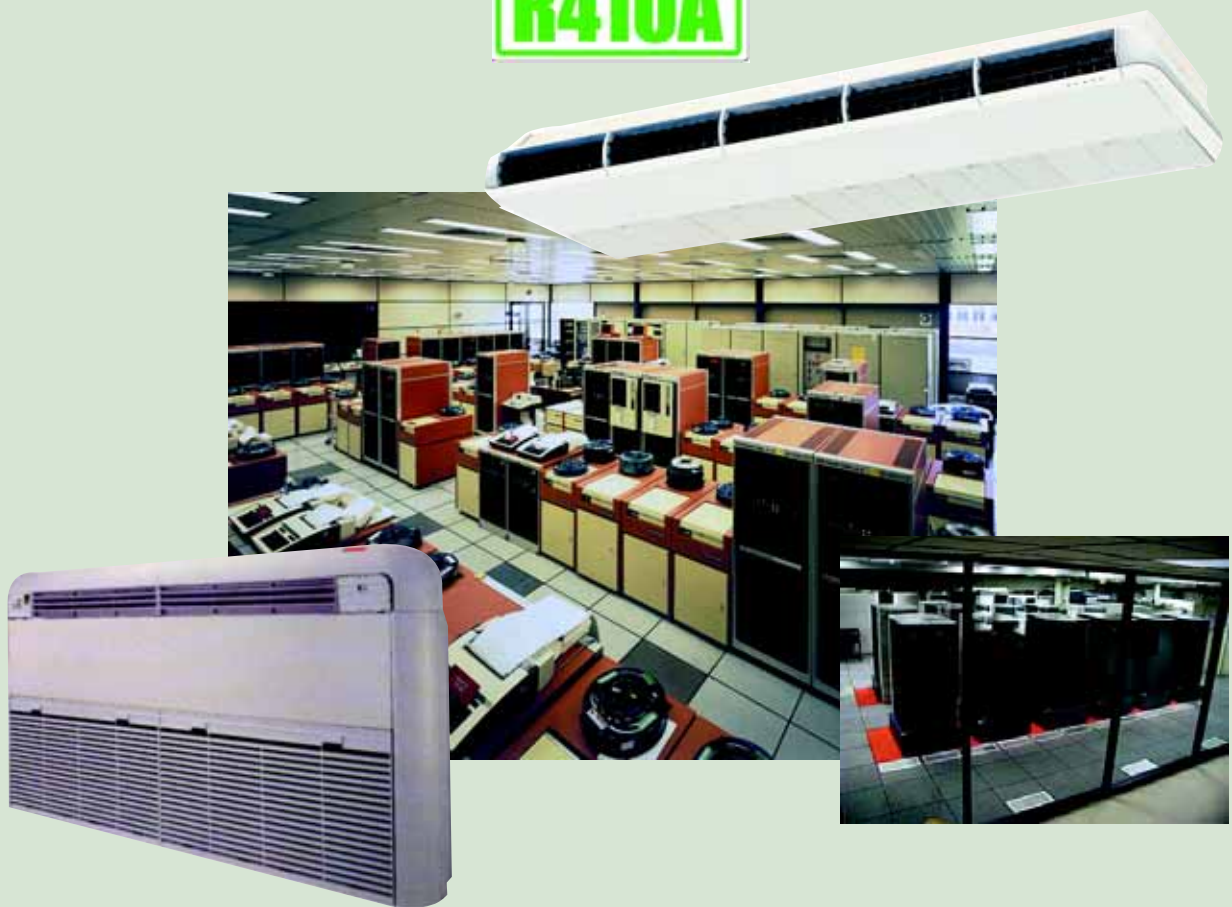

Model R5CM-C/D

- Lydsvag drift
- Trådløs fjernbetjening
- Tre ventilatorhastigheder
- Placering gulv eller loft (type D)
- SWEEPER funktion (type D)
- Genstart



YDELSER & SPECIFIKATIONER

Model		R5CM40D	R5CM50D	R5CM62C
Spænding		1 x 230V/ 50Hz		
Kølekapacitet	W	11283	13335	16119
Luftmængde h / m / l	m ³ /h	1717 / 1512 / 1324	1767 / 1612 / 1393	2635 / 2242 / 1699
Lydtrykkniveau h / m / l	dBA	54 / 53 / 52	54 / 53 / 52	56 / 53 / 46
Mål: h x b x d	mm	249 x 1714 x 670	249 x 1714 x 670	285 x 1903 x 680
Vægt	kg	70	70	85
Rørtilslutning væske - gas		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
Dræntilslutning		3/4"		

Samtlige køleffekter er angivet ved rumtemperatur 26,7°C tør / 19,4°C våd.
Uden kapillarrør. Beregnet for kapillarrør i udedelen.

Acson klimaanlæg forhandles og installeres kun gennem autoriserede kølefirmaer. Det giver sikkerhed for korrekt dimensionering, håndværksmæssig korrekt, miljørigtig installation samt optimal service og vedligeholdelse.

Forhandler:

