


# Inverter Y-serie

A5WMY/LCY 10-25

**ACSON**

International

Makes Life A Luxury

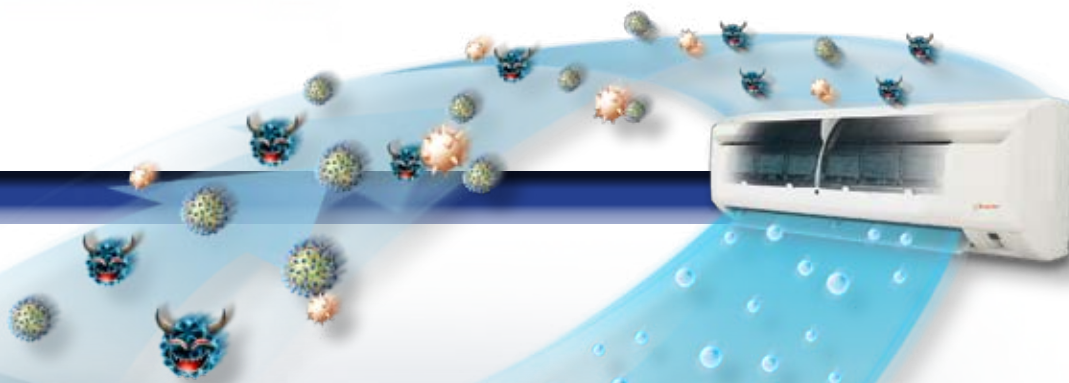

- Ekstremt lavt lydniveau 25 dB(A)
- Elegant designet flat panel
- Tre ventilator hastigheder
- Natspareprogram
- Genstart efter strømafbrydelse
- Varmefunktion ned til -15°C
- Kølefunktion ned til -10°C

## VELEGNET TIL

- Hjemmet
- Sommerhuset
- Kontoret
- Butikken


# R410A DC inverter Y-serie - vægmonteret

**inverter R410A**



MODEL	INDEDEL VARENR		A5WMY10JR* 52011605	A5WMY15JR 52011606	A5WMY20JR 52011609	A5WMY25JR 52011610	
KAPACITET - KØLING		kW	2,6 (1,1 - 3,3)	3,5 (1,3 - 3,9)	5,45 (1,88 - 6,2)	6,21 (2,0 - 6,5)	
KAPACITET - OPVARMNING		kW	3,0 (1,0 - 4,1)	3,8 (1,0 - 4,6)	5,62 (1,53 - 6,2)	6,4 (1,52 - 7,0)	
OPTAGEN EFFEKT - køling-opvarmning		kW	0,760-0,828	1,050-1,050	1,460-1,500	1,880-1,710	
LUFTMÆNGDE H-M-L		l/s	153-119-93	160-124-101	250-222-197	309-276-239	
LYDTRYKNIVEAU (maks-min) H-M-L-LL		db(A)	40-34-29-25	41-34-30-28	41-39-35	44-41-37	
DIMENSIONER HxBxD		mm	288x800x204			310x1065x224	
VÆGT		kg	9			14	

## MINIMAL START STRØM

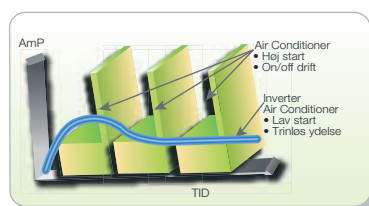

MODEL	UDEDEL VARENR		A5LCY10DR 52011607	A5LCY15DR 52011608	A5LCY20CR 52011619	A5LCY25CR 52011621	
LYDTRYKNIVEAU		db(A)	48	49	51	51	
DIMENSIONER HxBxD		mm	550x765x285			753x922x392	
VÆGT		kg	31	33	50	50	
KØLEMIDDEL TYPE - forfyldt til			R410A - 7,5 m			R410A - 7,5 m	
RØRLÆNGDE - maks		m	15			30	
RØR TILSLUTNING - størrelse		VÆSKE	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
		GAS	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	
SPÆNDING			1 X 220-240V/50Hz			1 X 220-240V/50Hz	

Kølekapaciteten er angivet ved rumtemperatur 27°C DB/19°C WB, omgivelsestemperatur 35°C DB/24°C WB

Varmekapaciteter ved 20°C DB, omgivelsestemperatur 7°C DB/6° C WB.

Lydtrykniveau er målt i 1 m afstand fra uniten.


Funktionsområde omgivelsestemperaturer: Køling -10°C/46°C  
Opvarmning -15°C/18°C

**\*Testet EN14511 - af Teknologisk Institut.  
Optaget på Teknologisk Instituts Positivliste.**

## LAVT LYDNIVEAU



## TRINLØS YDELSE

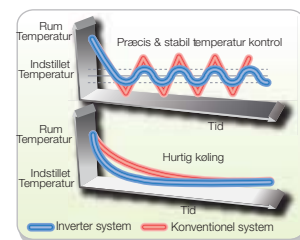

FORHANDLER:

VI FORBEHOLDER OS RETTIL UDEN FORUDGÅENDE VARSEL AT ÆNDRE TEKNISKE DATA OG SPECIFIKATIONER.  
ALLE UNITS ER TESTET OG ISO 5151 GODKENDT.  
VIGTIGT! ACSON ANLÆG MÅ KUN INSTALLERES OG SERVICERES AF AUTORISEREDE KØLEFIRMAER.

**ahsell**

A5WMY\_CLY10\_25\_200810