

A5CK

4-vejs loftkassetter for køling


R410A



- **Trådløs fjernbetjening**
- **Elektronisk termostat**
- **Driftsfunktioner :**
 - ◆ **Køling**
 - ◆ **Affugtning**
 - ◆ **Ventilation**
- **Pladsbesparende**
- **Optimal luftfordeling**
- **Indtag for udelufttilførsel**




R410A

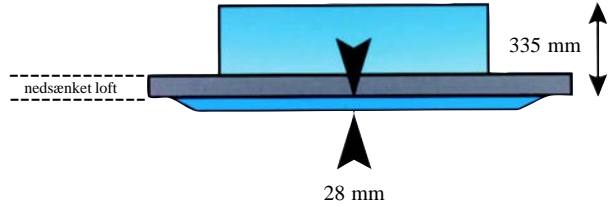

YDELSER & SPECIFIKATIONER

Indedel / Model		A5CK 20A	A5CK 25A	A5CK 30A	A5CK 40A	A5CK 50A
Kapacitet	kW	5,42	5,86	9,09	11,43	14,21
Luftcirkulation h/m/l	m ³ /h	1256/1069/1018	1324/1119/1018	1494/1256/1155	1681/1461/1292	1767/1612/1479
Spænding	V	1 X 230V / 50Hz				
Lydtryk niveau h/m/l	dBA	42/39/37	45/42/40	49/45/43	51/48/46	53/52/50
Dimensioner:						
Under loft (panel) H/B/L	mm	28 x 930 x 930				
Over loft H/B/L	mm	335 x 820 x 820				
Vægt	kg	35	36	39	42	44
Afløb for kondensvand		3/4"				
Rørtilslutning	Væske	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gas	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"

Samtlige kølekapaciteter er angivet ved 35°C omgivelsestemperatur og rumtemperatur 27°C tør / 19°C våd.

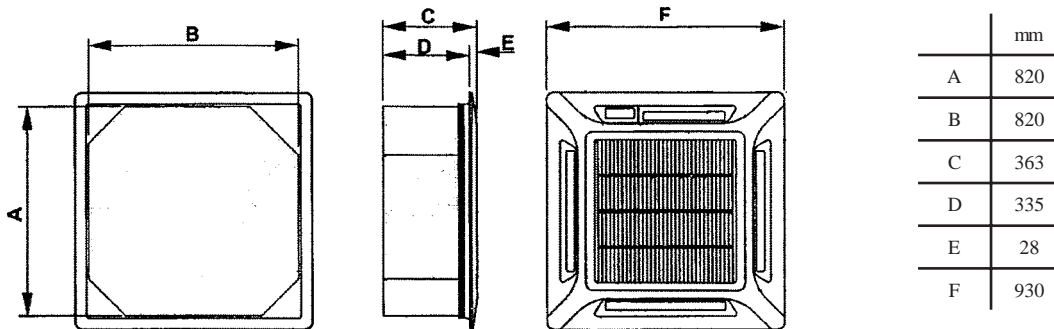

Forhandler:

Vigtigt: ACSON split anlæg må kun installeres og serviceres af autoriserede kølefirmaer.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre tekniske data og specifikationer.

